
INSTALLATION DBSWin 5.0.1
En réseau


Important : DBSWin 5.0.1 nécessite un lecteur de DVD et minimum 1 Go de RAM

1) PARTAGE DU DISQUE ..... page 2
2) OUVERTURE DES PORTS DU PARE-FEU WINDOWS ..... page 3
3) INSTALLATION DE DBSWin 5.0.1 SUR LE SERVEUR ..... page 4
4) DEBLOCAGE DE DBSWIN ..... page 7
5) PARAMETRAGE DE DBSWIN ..... page 9
6) PARAMETRAGE DU VISTASCAN MINI ..... page 12
7) MODIFICATION DE LA TAILLE D'OUVERTURE … ..... page 14
8) SUPPRESSION DES ICONES INUTILES ..... page 15
9) PARAMETRAGE DE LA PASSERELLE ..... page 18

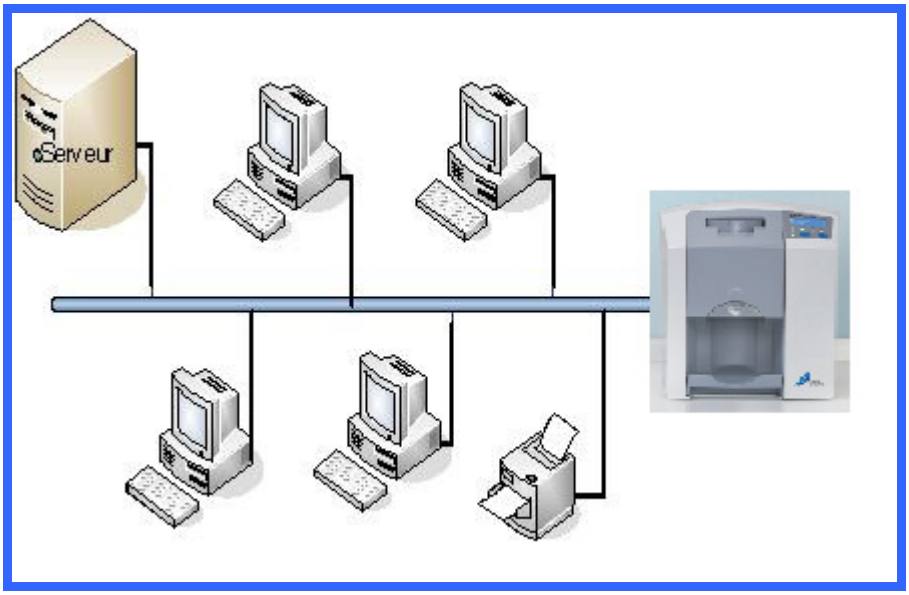

1) PARTAGE DU DISQUE

- Tout d'abord, partagez le disque sur lequel nous allons installer la base de données de DBSWin. Habituellement, nous installerons la base de données sur le poste « serveur » qui sert de base de données au logiciel de gestion - il devrait donc déjà être partagé. Sinon, procédez ainsi :
  Dans notre cas, l'ordinateur s'appelle « SERVEUR » et la base de données sera stockée sur le disque D qui s'appelle « DATA »
- Dans ***Poste de travail***, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque à partager, puis sélectionnez **« Partage et sécurité… »**

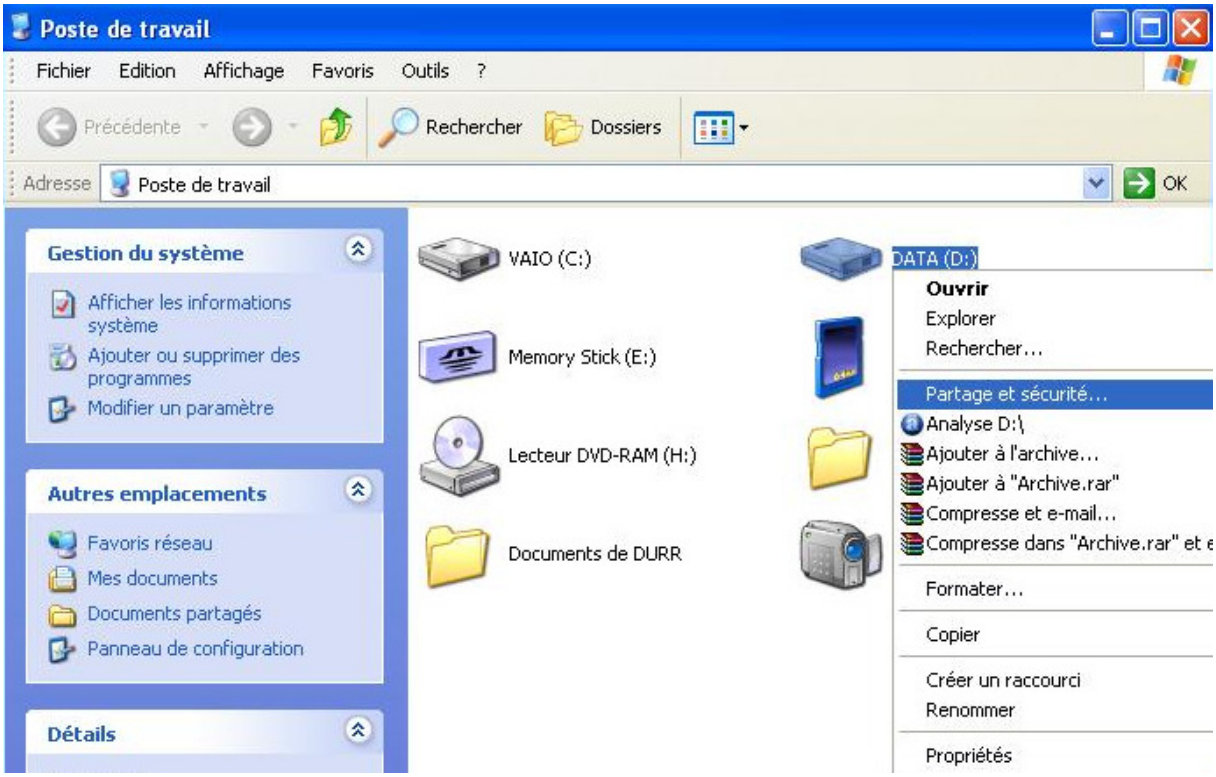


- Cliquez ensuite sur le message **« Si, malgré les risques, vous... »**
- Cochez **« Partager ce dossier sur le réseau »** et **« Autoriser les utilisateurs réseau à modifier … »**
- Validez ces modifications en cliquant sur **OK**
- Le dessin d'une main sous le disque DATA (D:) dans ***Poste de travail***, vous confirmera que ce dernier est bien partagé




2) OUVERTURE DES PORTS DU PARE-FEU WINDOWS

- Pour le bon fonctionnement de notre matériel, nous devons ouvrir 2 ports dans le Pare-feu WINDOWS : 1942 et 3052. Pour ce faire, procédez ainsi :
- Ouvrez le ***Pare-feu Windows*** dans le ***Panneau de configuration***
- Cliquez sur l'onglet « **Exceptions** »
- Choisissez **Ajouter un port…**
- Dans notre exemple, pour le port 1942, je choisirais comme nom : Mini1942

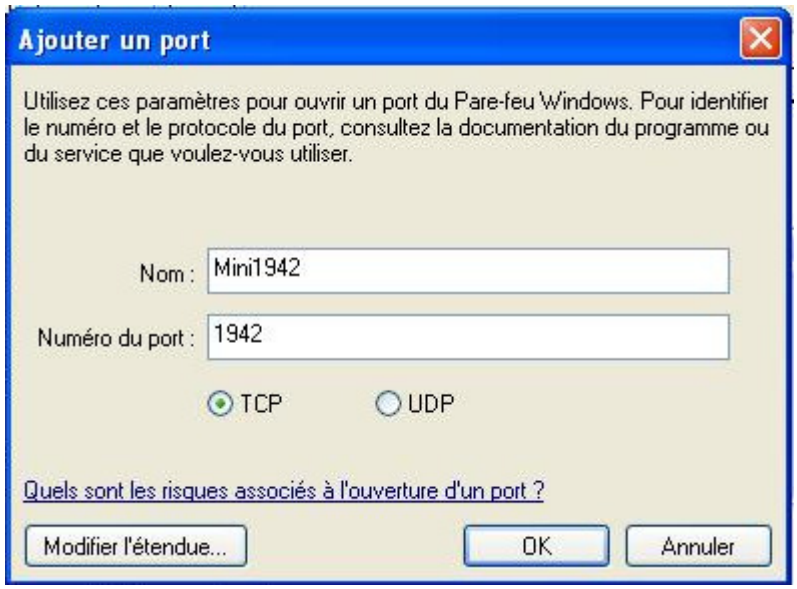


- Validez par **OK**
- Procédez de la même façon pour le port 3052

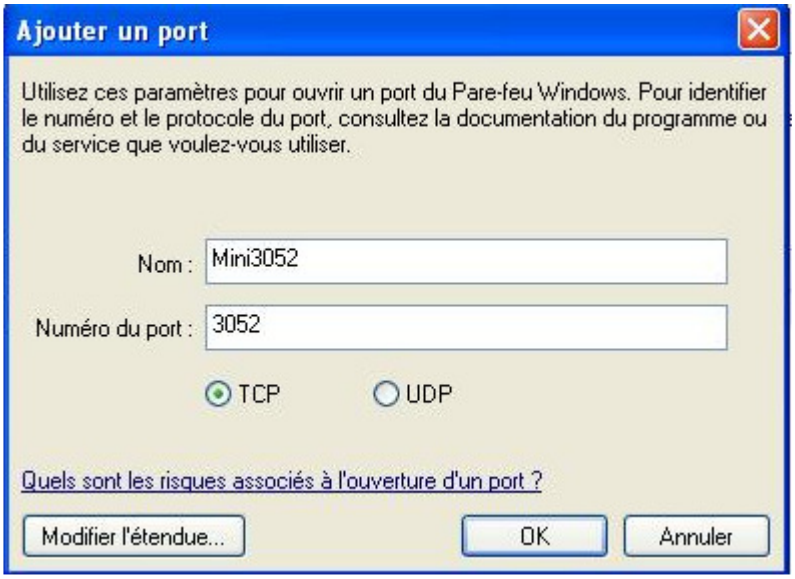


3) INSTALLATION DE DBSWin 5.0.1 SUR LE SERVEUR


- Lancez le CD d'installation de DBSWin et choisissez **« DBSWin Installation »**
- Validez le début de l'installation par **OK**
- Cliquez sur **Suivant >>**
- Cochez **« Accepter »** puis cliquez sur **Suivant >>**
- Dans notre cas, nous devons choisir **« Installation serveur et client »** car le serveur sera également un poste consultation

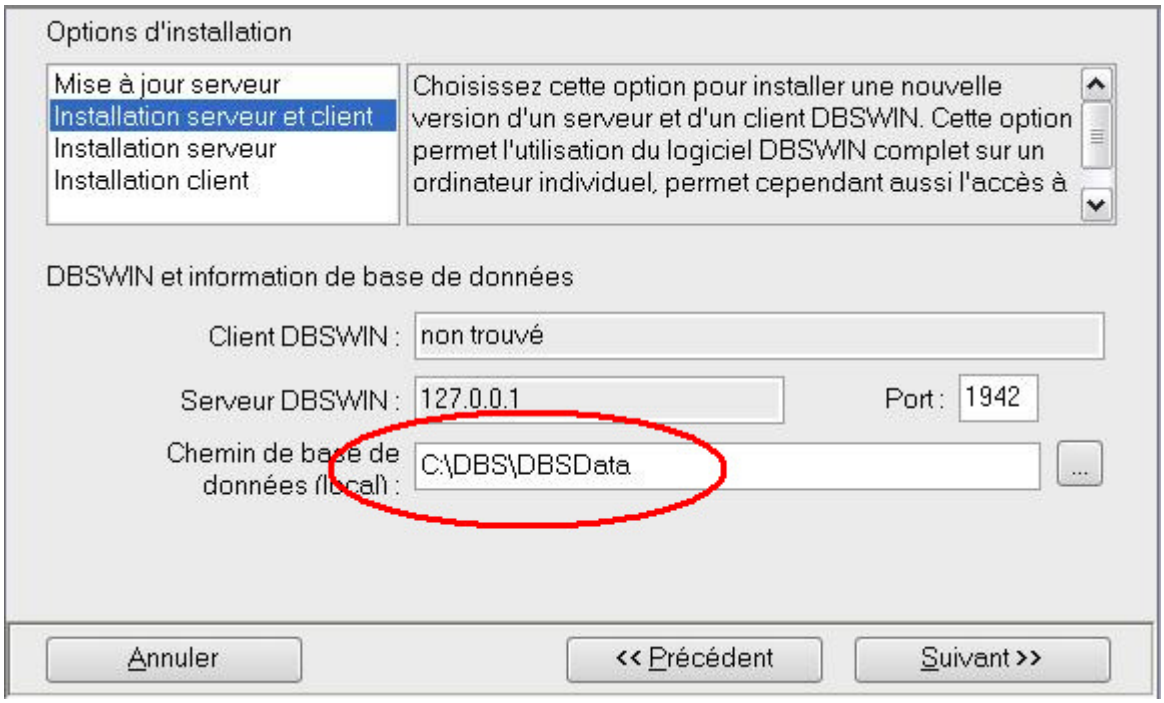


- Vous remarquerez que le chemin de la base de données (en local) est faux et qu'il vous faut le remplacer par D:\DBS\DBSData

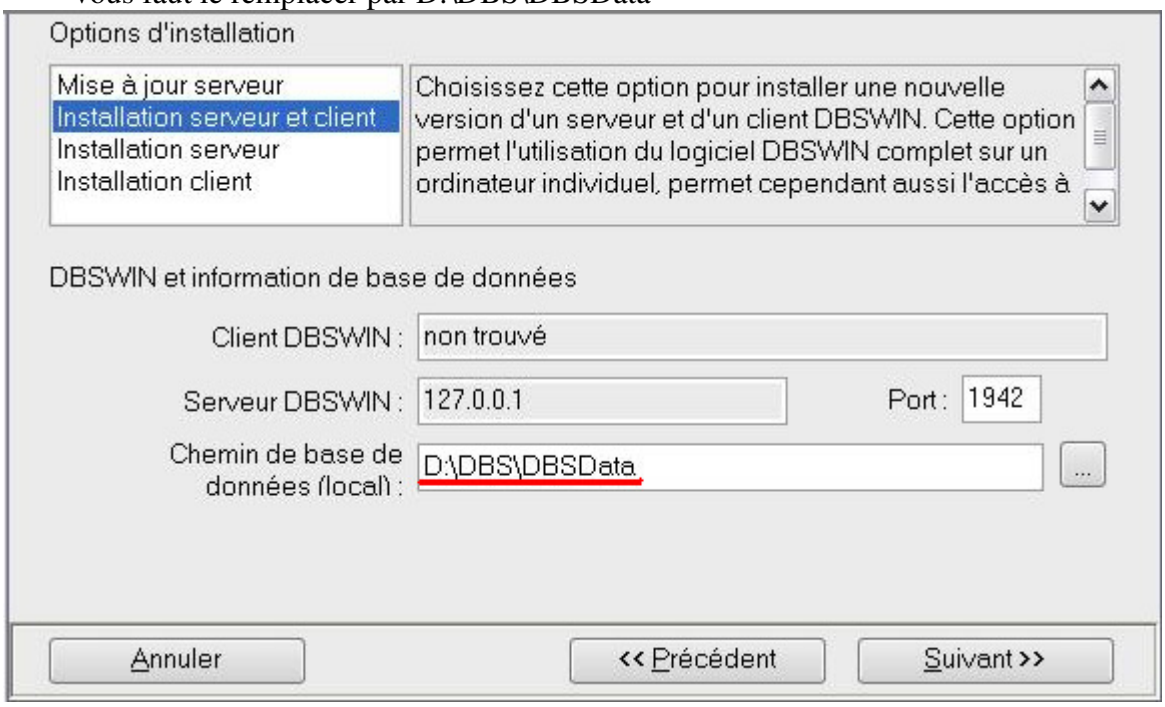


- Valider par **Suivant >>**
- On vous rappelle le nom du poste. Cliquez sur **Suivant >>**
- Remplissez le nom du cabinet tel qu'il figurera sur les impressions. Validez par **Suivant >>**
- Maintenant, on vous invite à indiquer le chemin de la base de données par lequel les « clients » peuvent accéder. Le champ est pré remplie pour une installation monoposte

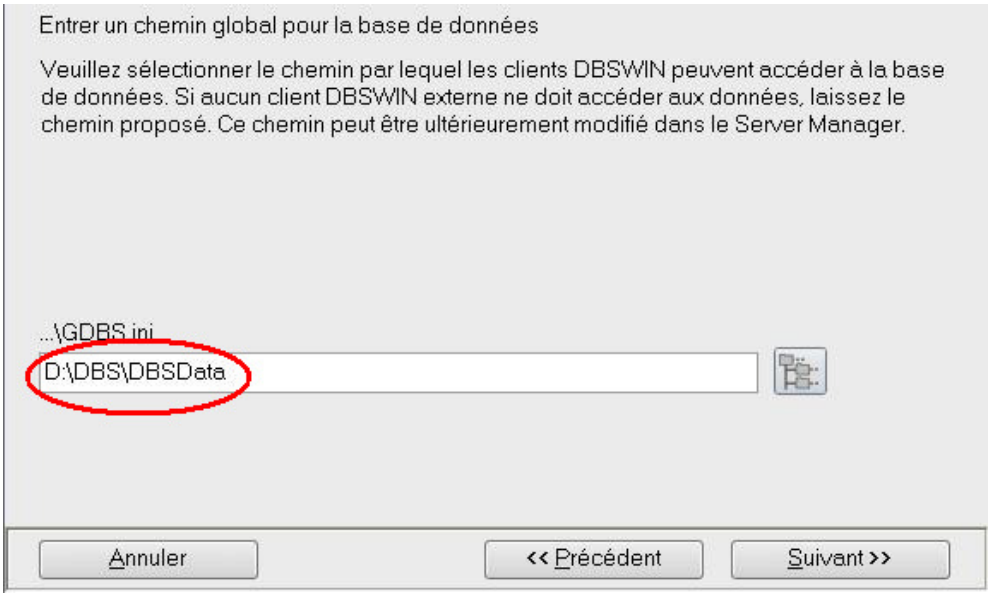


- Pour ne pas faire d'erreur de frappe, je vous conseille de procéder ainsi :
- Allez dans ***Favoris réseau***
- Cliquez sur **« Voir les ordinateurs du groupe de travail »**
- Cliquez sur l'ordinateur dans lequel se trouve la base de données. Dans notre exemple, l'ordinateur se nome « Serveur »
- Puis sur le dossier que nous venons de partager. En l'occurrence : DATA (D)
- Copiez maintenant cette ligne d'adresse et venez la coller en remplacement du D : (de D:\DBS\DBSData)

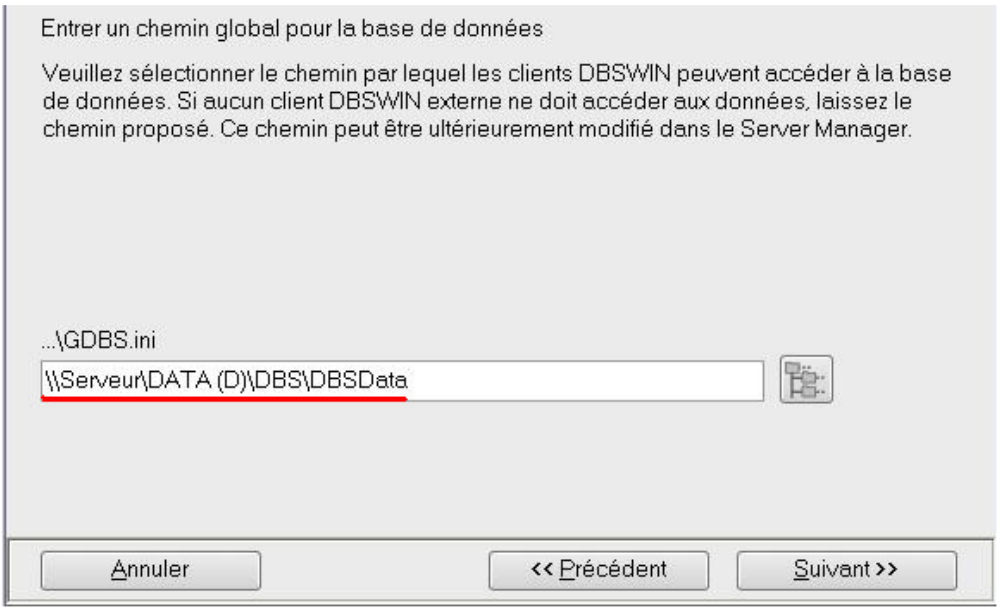

- Validez par **Suivant >>**
- Continuez en cliquant **Suivant >>**
- Validez les différentes fenêtres par **Suivant >>**
- Lorsque cette fenêtre apparaîtra, vous devrez lui indiquer quel type de matériel vous souhaitez installer : VistaCam, VistaScan Combi+, VistaRay, VistaScan Pério, VistaScan Mini….

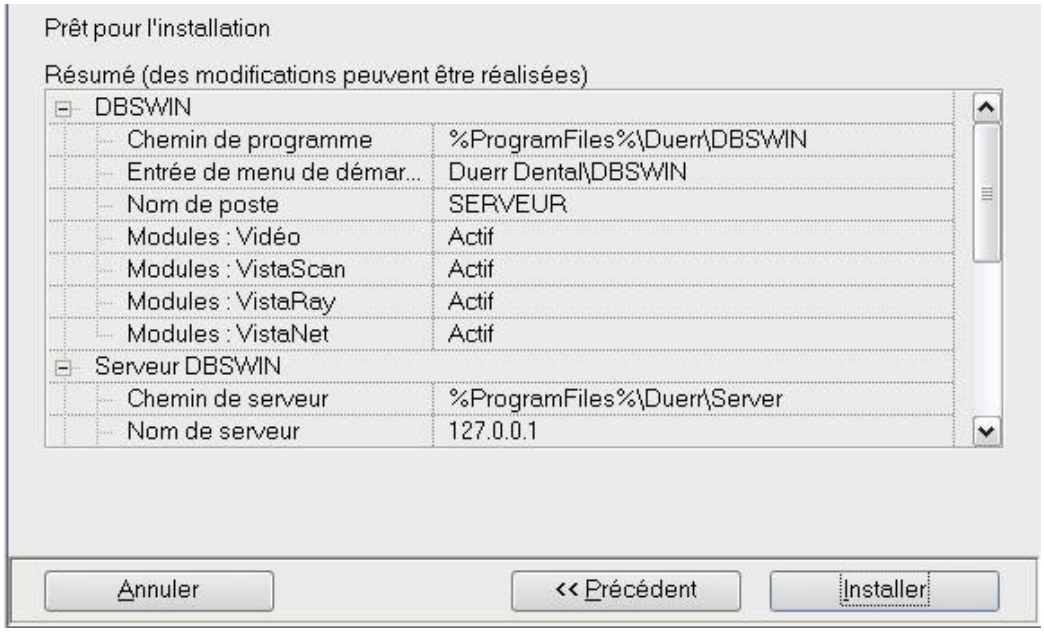


- Dans notre exemple, nous installons un VistaScan Mini en réseau aussi, nous ne laisserons activer que le module VistaNet

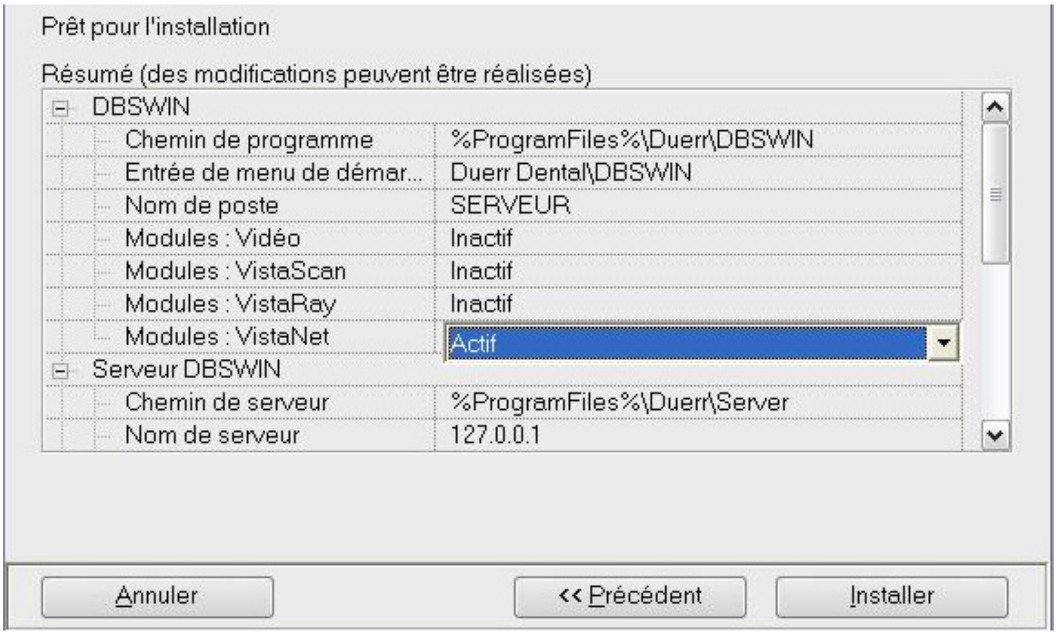


- Valider par **Installer**

4) DEBLOCAGE DE DBSWIN


- Lancez DBSWin
- Une fenêtre apparaît, cliquez sur **Login**

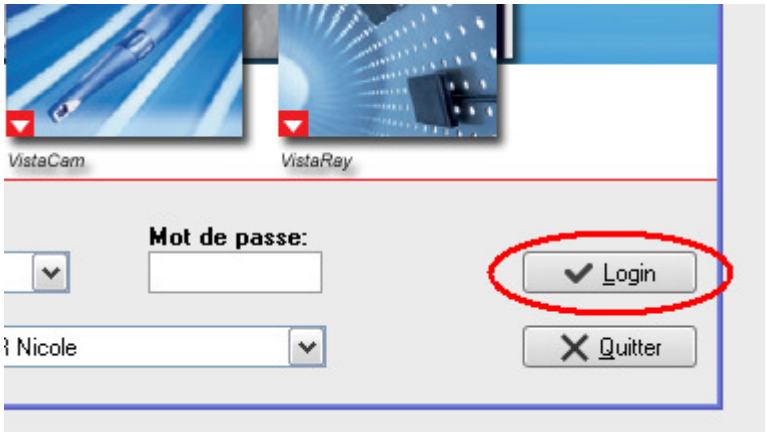


- Un message vous indique que le logiciel n'est pas enregistré. Nous allons donc l'enregistrer. Pour ce faire cliquez sur **Oui**
- Une page apparaît, ne la remplissez pas. Pour débloquer le logiciel, il vous faut simplement joindre DÜRR DENTAL France au **01 55 69 11 50** et leur indiquer que vous souhaiter débloquer le logiciel. Plusieurs renseignements vont vous être demandés :
    - Nom et adresse du praticien
    - Nom du dépôt ayant vendu le matériel
    - Type de matériel : VistaScan Pério, Combi+, VistaRay, VistaCam..
    - Numéro de série du matériel
    - Version du logiciel DBSWin
    - Nécessité ou non de la passerelle ; et finalement le
    - Numéro de poste que vous trouverez sur la page qui s'est affichée

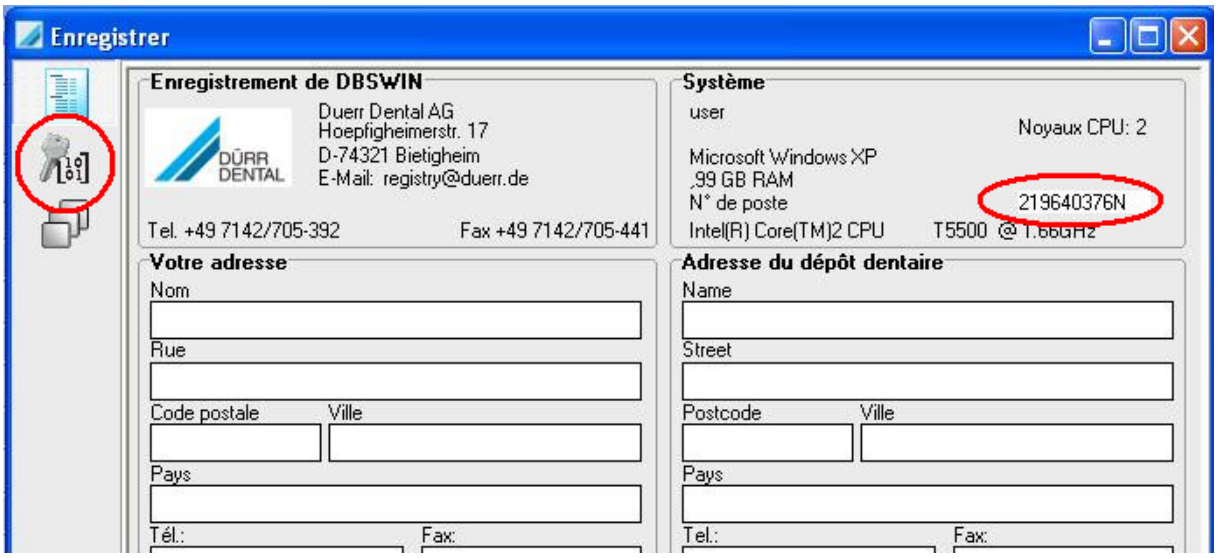

- Après avoir vérifié tous ces éléments, un code va vous être donné. Pour le saisir, cliquer sur l'icône représentant une clé, puis entrez-le dans les cases destinées à cet effet :

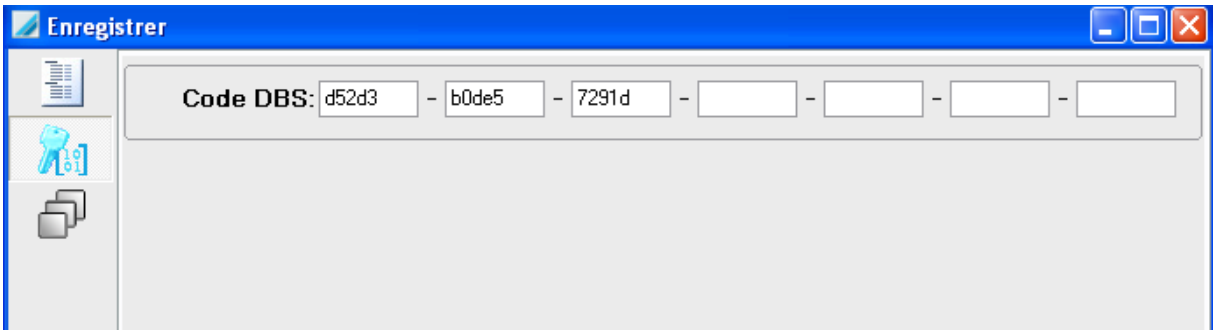

- Valider le code par **OK**
- Un message vous indique que le code est correct car il a été mémorisé. Valider le message par **OK**
- Valider votre choix en cochant les cases appropriées. Dans notre cas : VistaScan, et Patient Bridge. Puis valider par **OK**
- Un message vous indique que le déblocage sera effectif après avoir redémarré DBSWin. Valider la fenêtre par **OK**

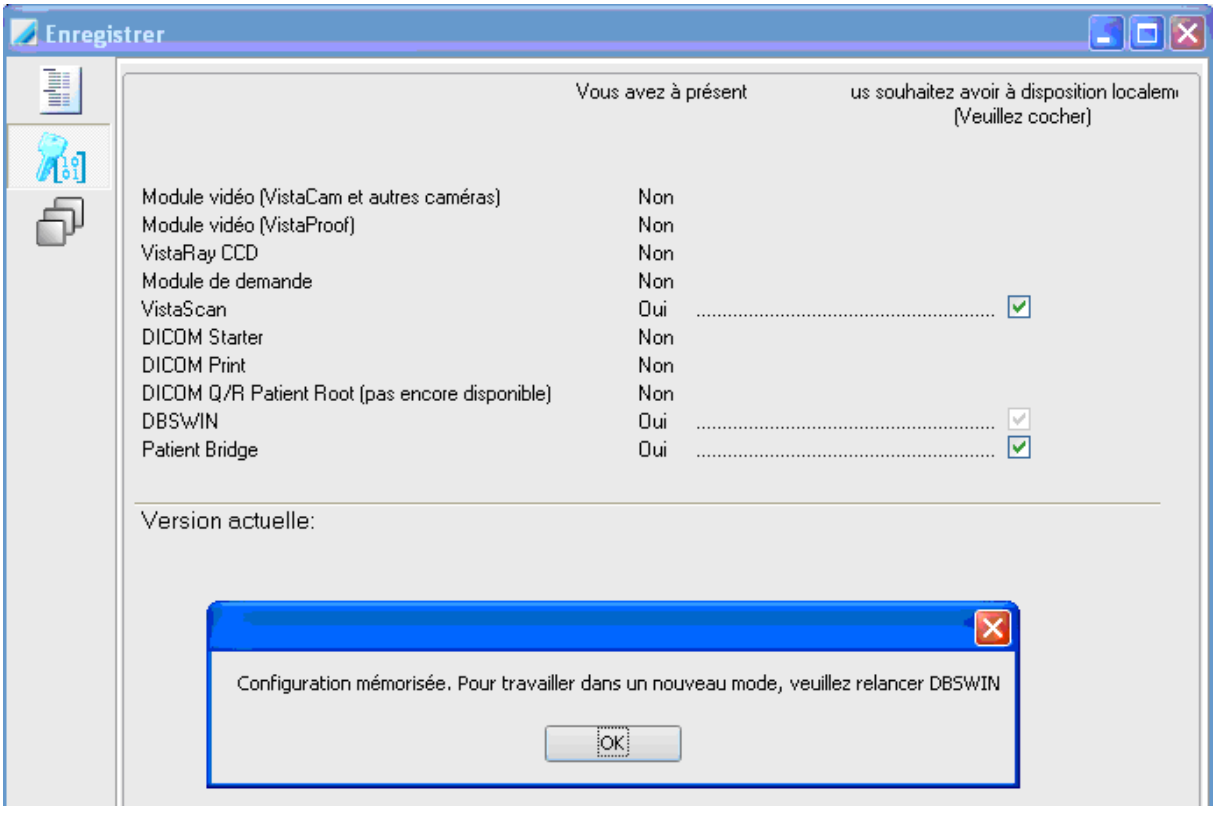


- Quitter DBSWin

5) PARAMETRAGE DE DBSWIN

- Au démarrage de DBSWin, une fenêtre pour réaliser un test de l'écran s'affiche par défaut. Si vous ne voulez par réaliser de test,
- Cliquez sur **Annuler**
- Puis sur **Fermer**
- Nous désactiverons cette fonction ultérieurement
- Activez l'onglet configuration en cliquant sur **« Options »** puis **« Configuration »**




- Dans le premier module : utilisateur, décochez **« Login nécessaire »**. Cela a pour unique but de protéger le logiciel par un mot de passe

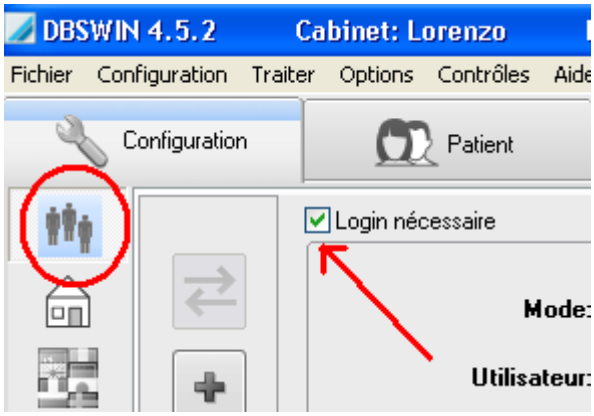


- Dans le second module : cabinet, éditez la feuille en cliquant sur le crayon et modifiez sur la partie basse de la feuille le temps de conservation des radios à 0. Ce temps correspond à la durée de stockage des clichés ou images que vous aurez décidé de supprimer (Si vous avez décidé de les supprimer, autant les supprimer définitivement…). Décochez également **« La définition des paramètres radio… »**



- Validez vos modifications en cliquant sur la disquette située sous le crayon
- Dans le dernier module : module (icône d'une clef) double cliquez sur DBSWin afin d'éditer les **« Propriétés DBSWin »**
- Cliquez sur l'onglet **« Options »**
- Désactivez la ligne **« L'ordinateur est un poste de … »**
- Désactivez les modules inutiles tels que : pédale, lecteur de carte, … en les faisant basculer dans la fenêtre « Désactivé »
- Dans notre exemple, il ne restera plus que les modules négatoscope et VistaNet d'actifs

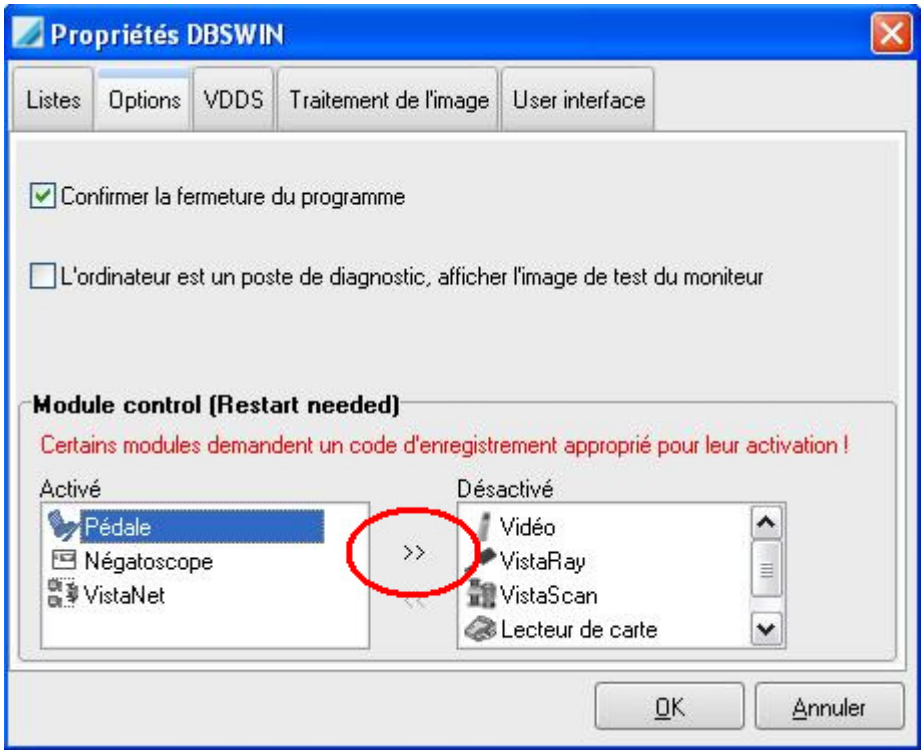


- Validez la fenêtre par **OK**
- Double cliquez maintenant sur l'onglet **« Patient »**
- Cliquez sur l'onglet **« Champs additionnels »**
- Afin de simplifier la fiche patient, décochez tous les champs

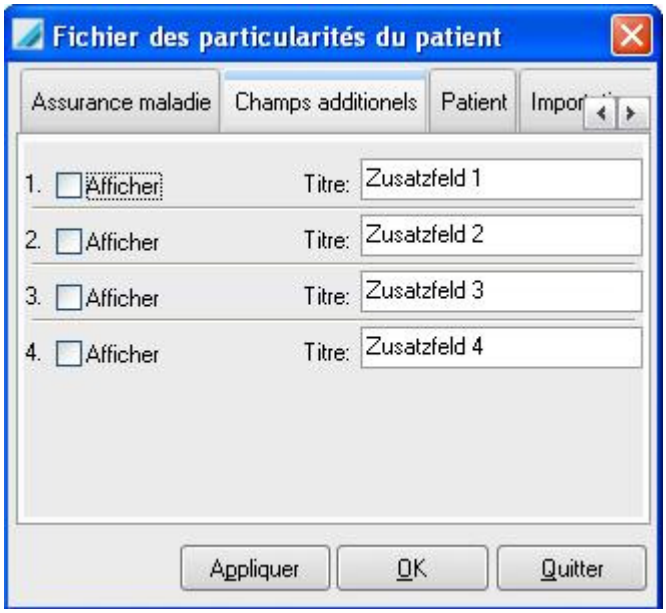


- Validez la fenêtre par **OK**
- Fermez l'onglet configuration en cliquant sur **« Options »** puis **« Configuration »**

6) PARAMETRAGE DU VISTASCAN MINI


- Mettez en marche le VistaScan Mini
- Activez l'onglet configuration en cliquant sur **« Options »** puis **« Configuration »**
- Choisissez le dernier module : module (icône d'une clef) et double cliquez sur VistaNet
- Cliquez sur l'icône représentant 2 flèches afin de rechercher les VistaScans présents sur le réseau

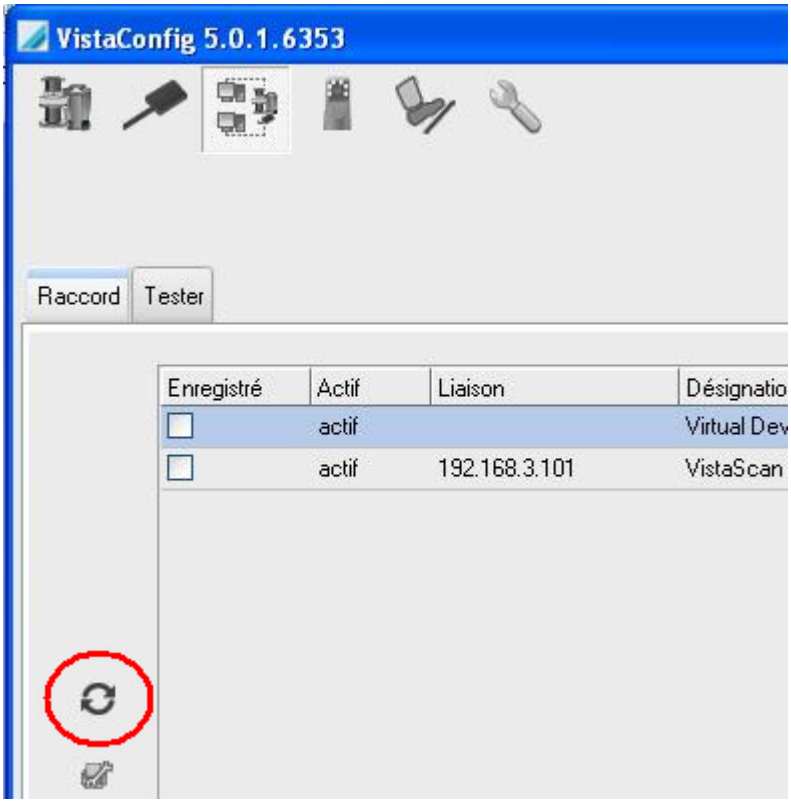

- Cochez l'appareil que vous souhaitez « piloter »
- Vous pouvez également double cliquez sur la ligne de l'appareil afin d'ouvrir la fenêtre **«VistaNet Configuration de l'appareil »**
- Dans cette fenêtre, il vous sera possible de changer le nom de l'appareil, de lui affecter une adresse IP fixe, …

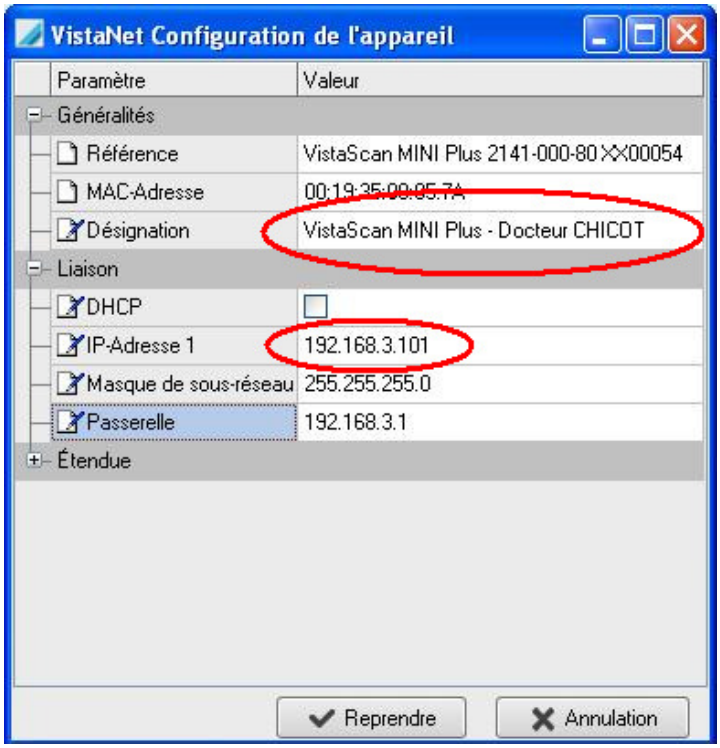


- Validez vos modifications par **Reprendre**
- Dans la fenêtre **« VistaConfig 5.0.1…. »** vous pouvez également régler la durée de la mise en veille :
- Appuyez sur la touche F2 de votre clavier
- Cliquez sur l'onglet **« Paramètres d'appareil »**
- Sélectionnez dans la fenêtre supérieure l'appareil enregistré. Dans notre exemple ce sera le VistaScan du Docteur CHICOT
- Vous pouvez maintenant activer ou désactiver la mise en veille et régler sa durée.
- N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications.

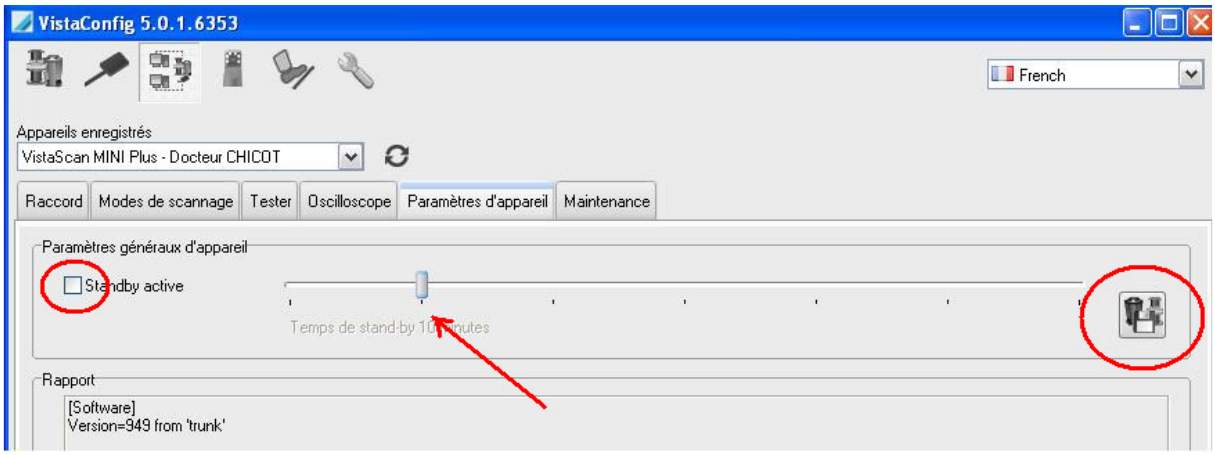

- Validez en cliquant sur **Fermer la configuration**
- Fermer l'onglet configuration en cliquant sur **« Options »** puis **« Configuration »**
- Redémarrez DBSWin


7) MODIFICATION DE LA TAILLE D'OUVERTURE DES CLICHES DANS LE NEGATOSCOPE

- Il vous suffit d'aller dans le fichier **C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Duerr\Config\ldbs.ini** et de modifier le rapport 10=30 par 10=50 par exemple dans la ligne suivante :
  Nota : pour retrouver plus facilement la ligne de commande, recherche scrolling=0

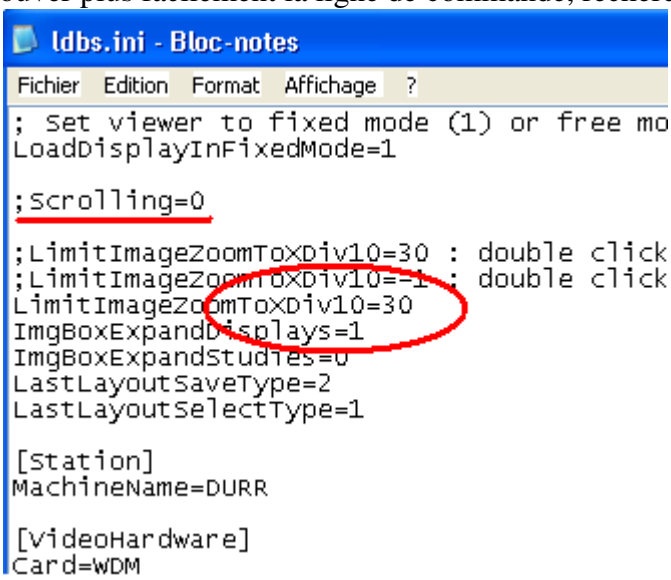


8) SUPPRESSION DES ICONES REPRESENTANT LES FILTRES PANORAMIQUE ET CEPHALO LORS DE L'INSTALLATION D'UN MINI, D'UN PERIO OU D'UN VISTARAY :

- Tout d'abord, aller dans le fichier **C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Duerr\Config\ldbs.ini** et modifiez la ligne Translatemode = 0 par Translatemode = 1

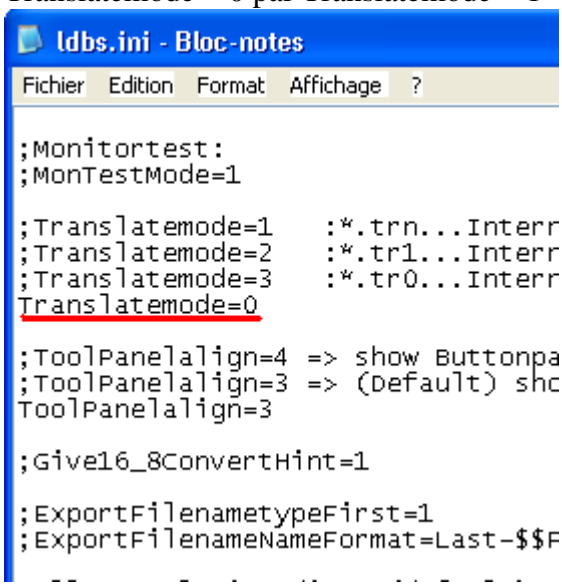


- Sauvegardez et fermez le fichier LDBS.ini puis relancez DBSWin
- Choisissez un patient quelconque et ouvrez un cliché dans le négatoscope
- Positionnez le curseur de la souris sur l'icône à supprimer, appuyez sur les touches **Ctrl** et **Shift** ainsi que sur le bouton droit de la souris
- Une fenêtre apparaît sur laquelle il suffit de cocher False afin de cacher l'icône

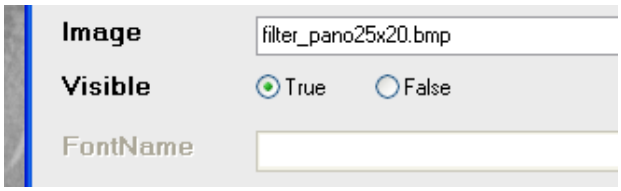


- Validez par **OK**
- Procédez de même pour la seconde icône
- Pour finir, retournez dans le fichier C:\DBSWIN\BIN\ldbs.ini, et modifiez la ligne Translatemode = 1 par Translatemode = 0
- Sauvegardez et fermez le fichier LDBS.ini puis relancez DBSWin

9) INSTALLATION DE DBSWin 5.0.1 SUR LES POSTES CLIENTS

- Commencez par ouvrir les 2 ports nécessaires au bon fonctionnement de DBSWin et du VistaScan Mini. Voir chapitre 2 page 3
- Lancez le CD d'installation de DBSWin et choisissez **« DBSWin Installation »**
- Validez le début de l'installation par **OK**
- Cliquez sur **Suivant >>**
- Cochez ***« Accepter »*** puis cliquer sur **Suivant >>**
- Choisissez **« Installation client »** puis cliquez sur le bouton **…** afin de choisir le serveur contenant les données de DBSWin

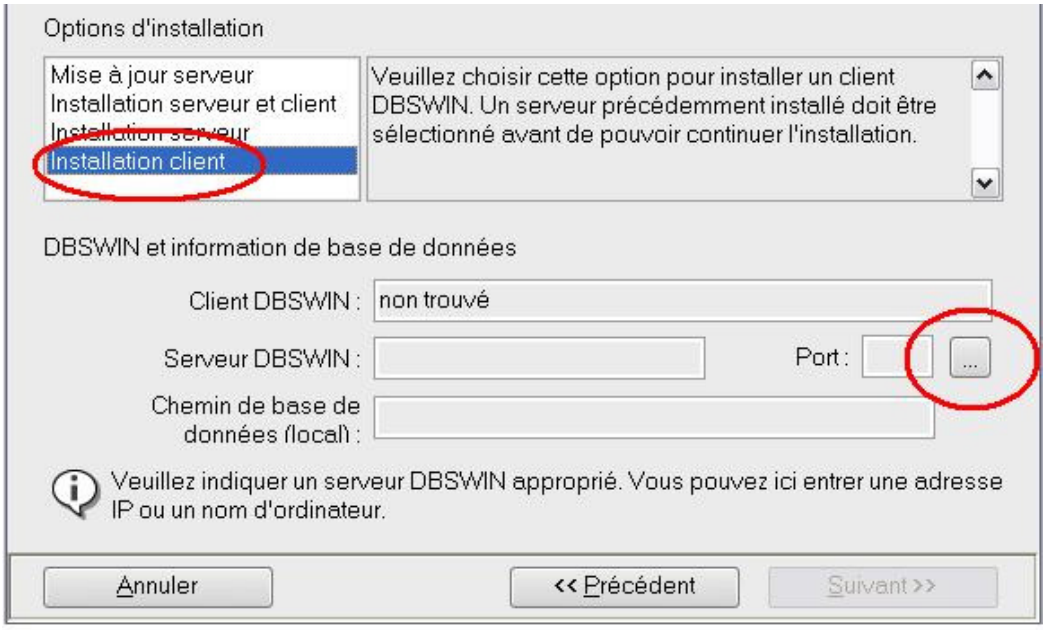

- Dans notre cas, la base de données est stockée sur l'ordinateur s'appelant « Serveur » et le port de communication est le 1942, aussi nous remplirons ces 2 champs et validerons par **Rechercher**
- Un message nous indiquera si le serveur a bien été trouvé
- Validez la fenêtre par **OK**

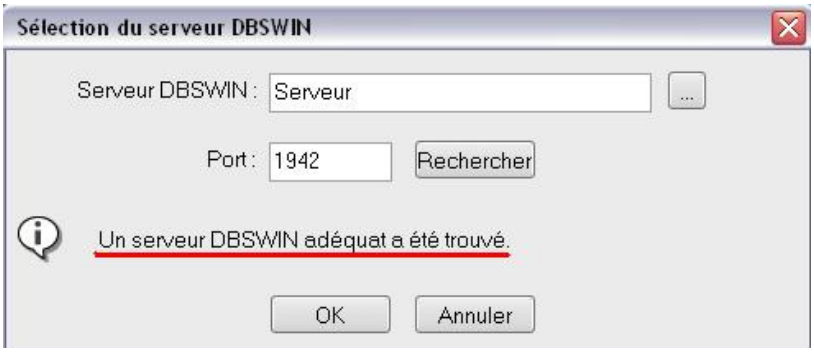


- Cliquez sur **Suivant >>**
- On vous rappelle le nom du poste. Cliquez sur **Suivant >>**

- Cliquez sur **Suivant >>**
- A l'apparition de cette fenêtre, vous devrez lui indiquer quel type de matériel vous souhaitez installer : VistaCam, VistaScan Combi+, VistaRay, VistaScan Pério, VistaScan Mini….




- Dans notre exemple, nous installons un VistaScan Mini en réseau aussi, nous ne laisserons activer que le module VistaNet

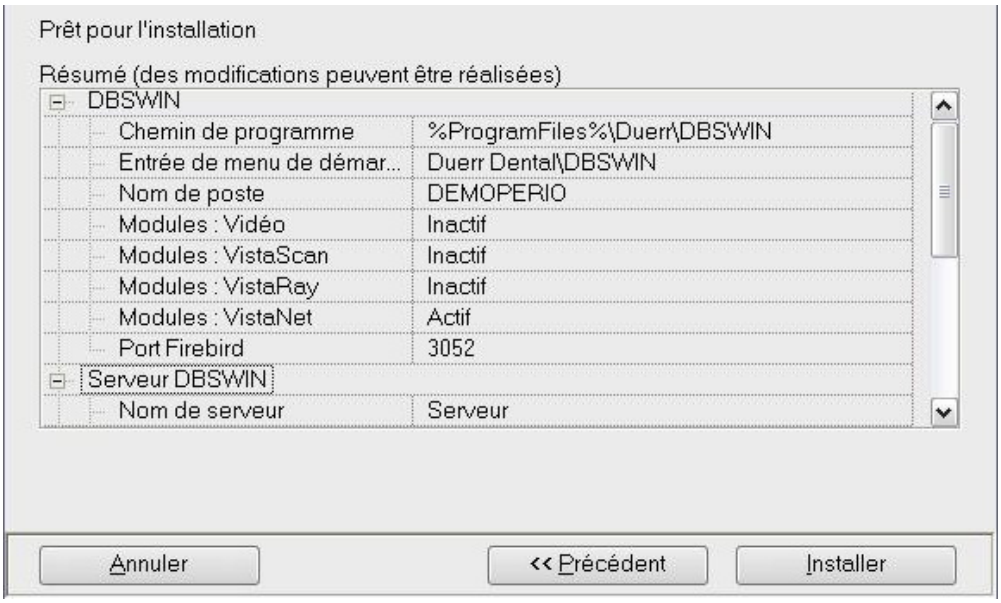


- Valider par **Installer**
- Il vous faut maintenant débloquer le logiciel
- Paramétrer DBSWin : Chapitre 5 page 9
- Paramétrer le VistaScan Mini : Chapitre 6 page 12

9) PARAMETRAGE DE LA PASSERELLE


- Pour ce faire, il faut que votre logiciel de gestion soit lancé avec un patient actif
- Nous allons maintenant copier le raccourci de la passerelle dans le menu démarrage afin que cette dernière se lance automatiquement lors du démarrage de l'ordinateur :
- Cliquez sur ***démarrer, Tous les programmes, Duerr Dental, DBSWin*** puis cliquer avec le bouton droit de la souris sur ***Patient Bridge*** et sélectionner **« copier »**.

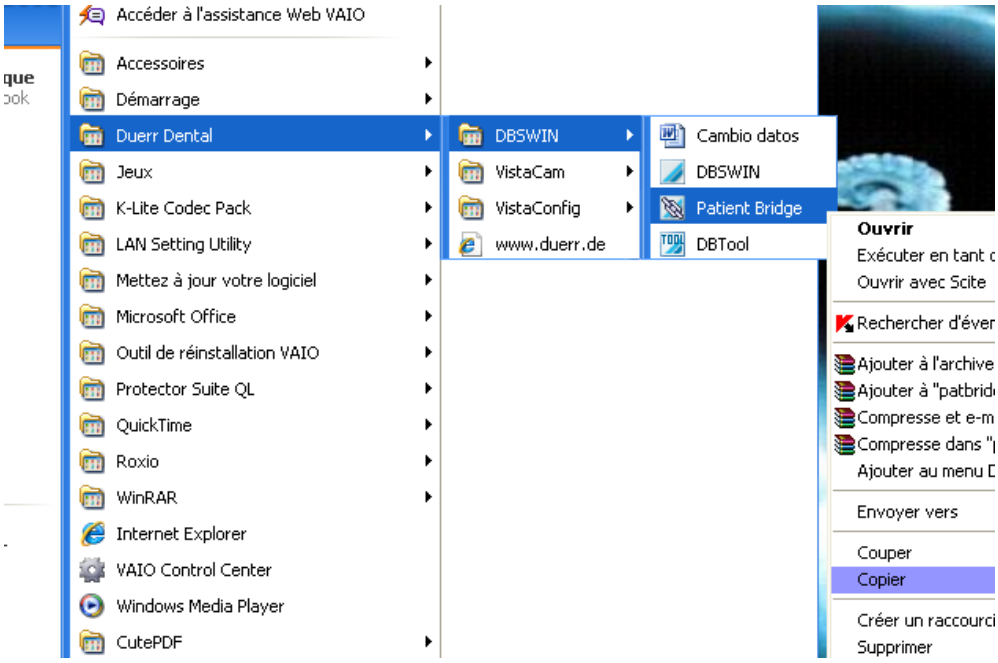


- Cliquez sur ***démarrer, Tous les programmes*** puis cliquer avec le bouton droit de la souris sur ***Démarrage*** et sélectionner **« Ouvrir »**
- La fenêtre de démarrage c'est ouverte, et maintenant cliquez sur le bouton droit de la souris à l'intérieur de la fenêtre puis sélectionné **« Copier »**
- Vous avez copié ainsi le raccourci de Patient Bridge dans le menu démarrage. Vous retrouvez l'icône de Patient Bridge dans la fenêtre :

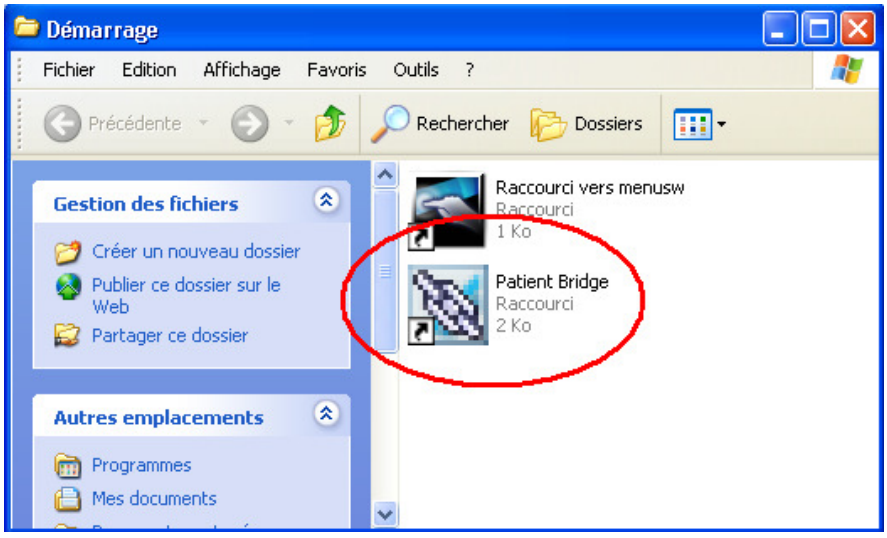

- Fermez la fenêtre Démarrage
- Lancer maintenant la passerelle en cliquant sur ***démarrer, Tous les programmes*** , ***Démarrage*** et ***Patient Bridge***
- Il nous faut maintenant indiquer au logiciel dans quelle fenêtre se trouvent les champs qui nous intéressent. Pour ce, sélectionnez la cible à l'extrême gauche, avec le bouton gauche de la souris en le gardant appuyé

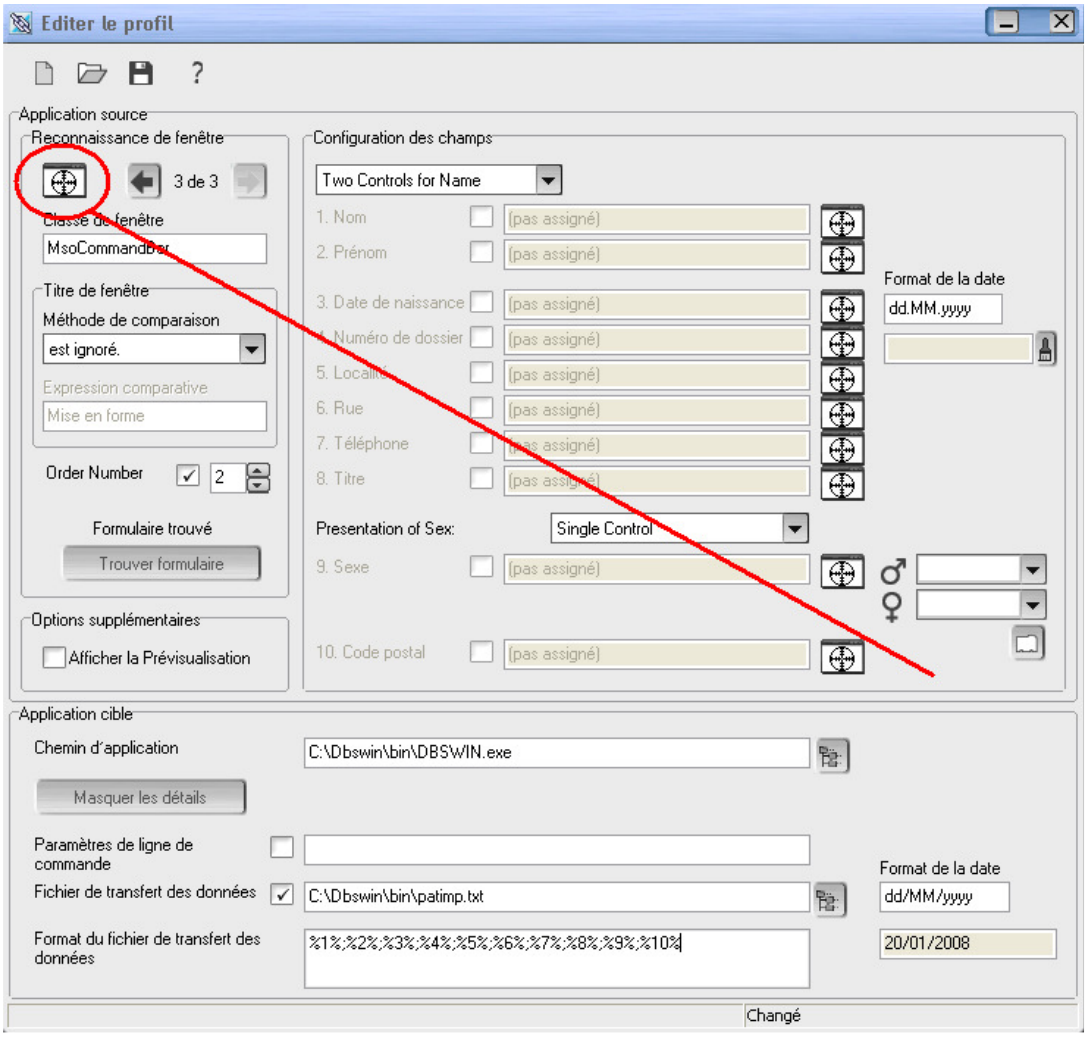

- Sélectionnez sur le logiciel de gestion, la fenêtre possédant les champs avec nom, prénom, date de naissance….On constate que la fenêtre sélectionnée est grisée tout autour.

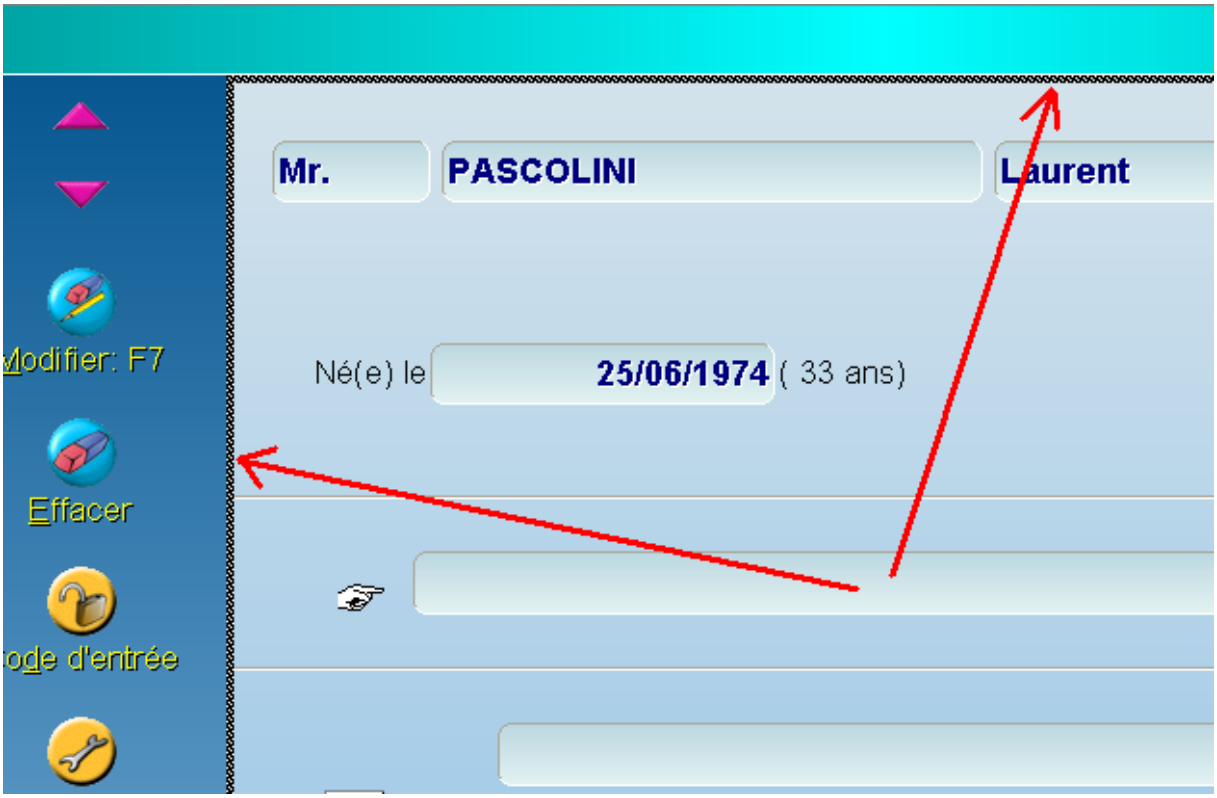

- Sélectionnez maintenant de la même manière les champs correspondants avec les cibles correspondantes au nom, prénom et date de naissance (ceux sont uniquement les trois champs nécessaires au bon fonctionnement de DBSWin). Si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre le champ correspondant au numéro de dossier.
- Enregistrez le profil