Service Note

N.	SN00405-2017
Date :	5 mai 2017
Objet :	Mise à jour I-Max 3D
Destinataires :	Techniciens Owandy Radiology
Equipement	I-Max 3D *(pour les n° de série inférieur à **17040050**)*

1 MISE À JOUR DES FIRMWARES

1.1 Mise à jour de la CPU

1. Eteindre l'appareil.



2. Enlever le capot supérieur en dévissant les 2 vis.

3. Dévisser les 2 plaques métalliques qui recouvrent les ports USB des CPU et DSPU.



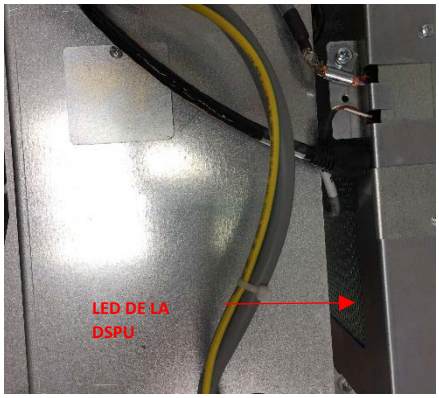

4. Copier sur la racine d'une clé USB les fichiers :
   - CPU3D_2017-03-31-v2.02.285.hex
   - phd.gz
   - phd_serv.lnx

   Ces fichiers sont disponibles sur le serveur FTP :

   /01-FTP-MARKETING/Software/Firmware

5. Plugger la clé USB dans le port USB de la CPU.

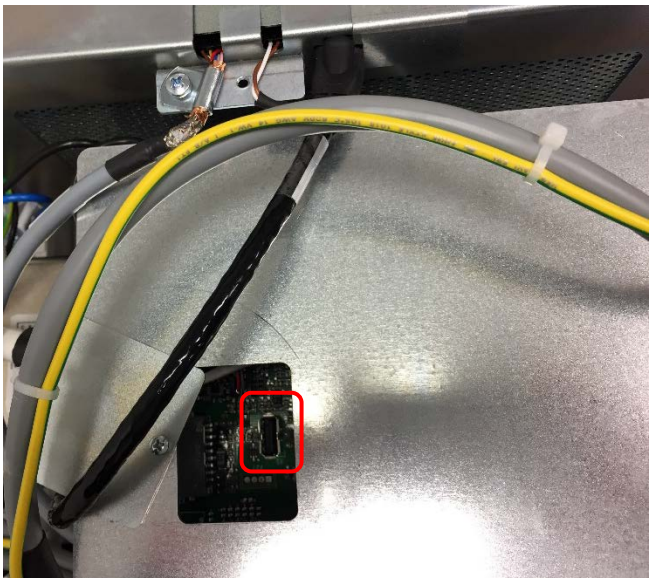

6. Allumer la machine et attendre que la LED verte sur le panneau de commande clignote à 1 Hz.



7. Eteindre la machine et retirer la clé USB.

1.2 Mise à jour de la DSPU

1. Plugger la clé USB dans le port USB de la DSPU.

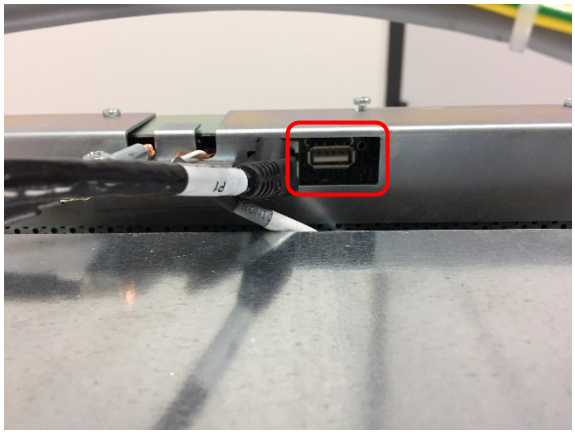
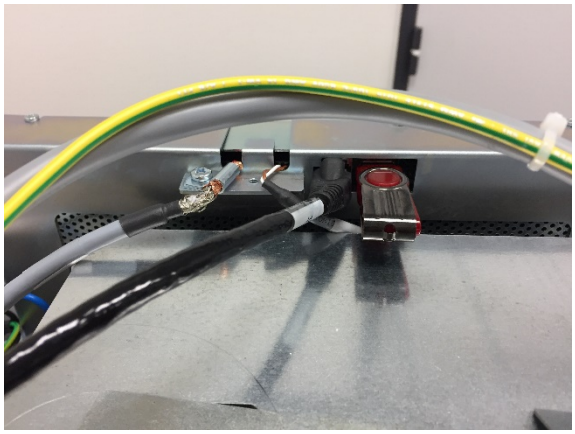

2. Allumer la machine et attendre la séquence LED suivante :
   - la LED "Occupé" clignote pendant quelques secondes

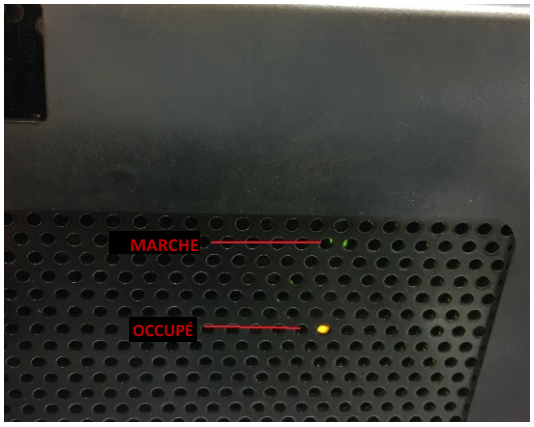

   - la LED "Occupé" arrête de clignoter et la LED rouge "Res" se met à clignoter pendant quelques secondes.

   - les LEDS "Occupé" et "Res" s'arrêtent de clignoter at la LED "Prêt" s'allume.

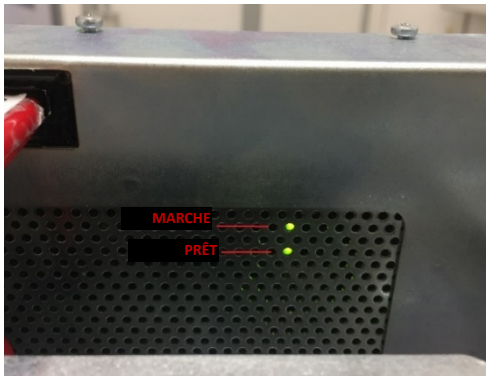

NOTE : la mise à jour prend environ 3 minutes. Assurez-vous que la séquence de mise à jour est terminée avant d'éteindre l'appareil.

3. Eteindre la machine et retirer la clé USB.
4. Revisser le capot supérieur.
5. Allumer l'appareil.

2 MISE À JOUR DES PILOTES

Télécharger sur le site internet (http://www.owandy.fr/support/) le **pilote d'installation 5.01**.

Décompresser le fichier et double-cliquer sur **Autorun**. La fenêtre ci-dessous apparait.

Double-cliquer sur l'icône I-Max 3D et suivez la procédure.



Fin du document