Cette fiche 090302 annule et remplace les précédentes

REGLAGES DU CONTROL PANEL

Commencez par sauvegarder les fichiers Materials.xml, Manufacturers.3ml, du C:\Program Files\3Shape\Dental System Control Panel, dans un répertoire Backup.

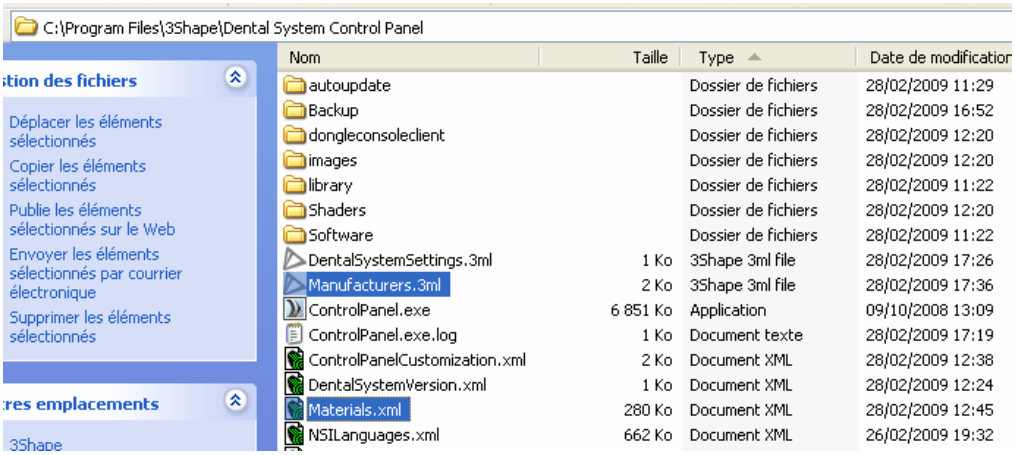

Ouvrez le programme Dental System Control Panel, si ça ne s'ouvre pas et qu'un message d'erreur apparaît,

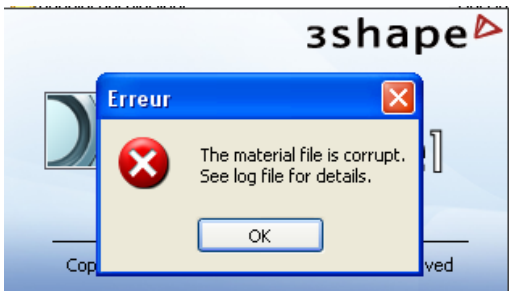

Allez copier l'ancien fichier Materials.xml de la version précédente dans C:\Program Files**3Shape_VDS2.0.3.11**\Dental System Control Panel. et écrasez le nouveau.

Essayer, si ça n'ouvre pas faites la même chose avec le Manufacturers.3m… Attention aux droits du Manufacturers.3ml, voir la fiche SetupPermissionWindows.pdf.

Si vous avez le message d'erreur, ci-dessous c'est que le Manufacturers est incompatible :

Collez le Manufacturers.3ml de secours pour versions 2.0.3.X

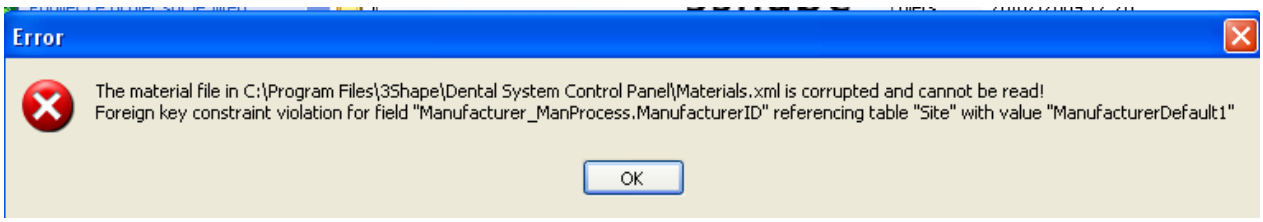

Si ça ne s'ouvre toujours pas refaites la mise à jour : Commencez par faire une copie de C:\Program Files\3Shape_VDS2.0.3.11, renommez là en 3Shape.

Après avoir ouvert le Control Panel aller dans Material Settings / Sites, dans la colonne de gauche il y a plusieurs sites qui ne servent qu'à embrouiller !!.

Commencer par Sélectionner celui qui correspond à cet ordinateur (This site grisé coché). Vérifiez que toutes les 5 cases soient cochées.

Si This Site n'est pas coché Cochez-le sinon DentalDesigner ne fonctionnera pas.

Nettoyer comme je l'explique ci-dessous pour ne garder qu'un seul Site.



Dans le cas ci-dessus j'ai deux fois le même nom de Site, je vais en renommer un pour me repérer. Vous voyez que This Site n'est pas actif pour HENRY



Par Back allez sur **Procédés de fabrication**

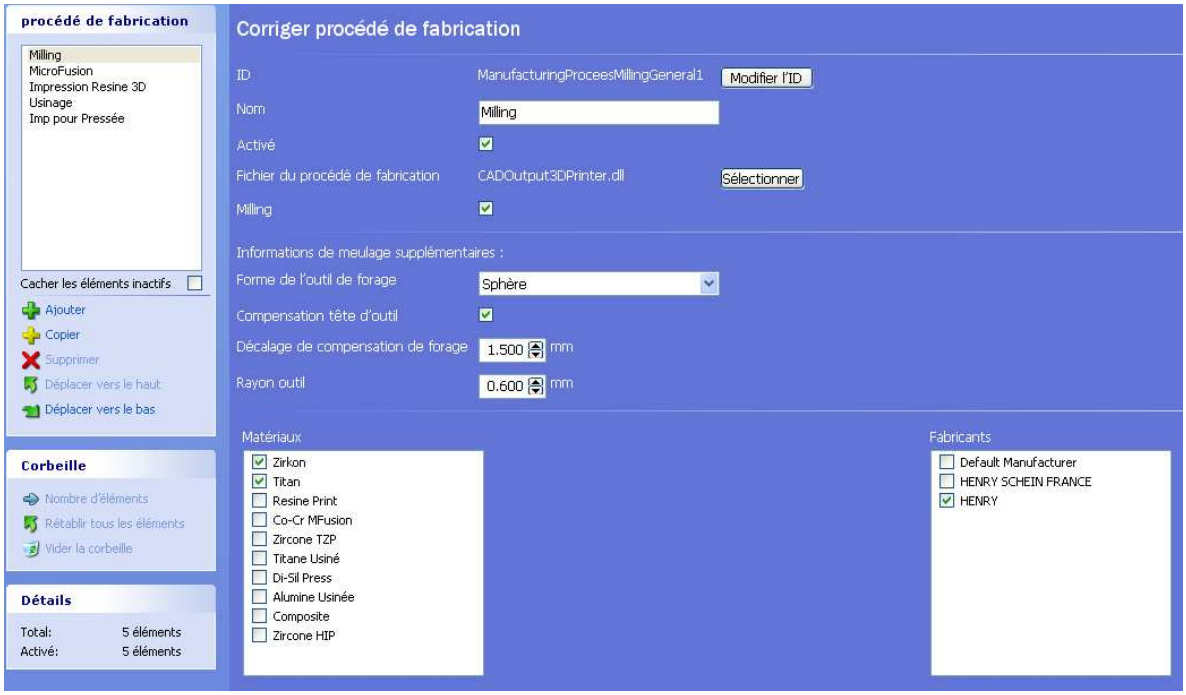

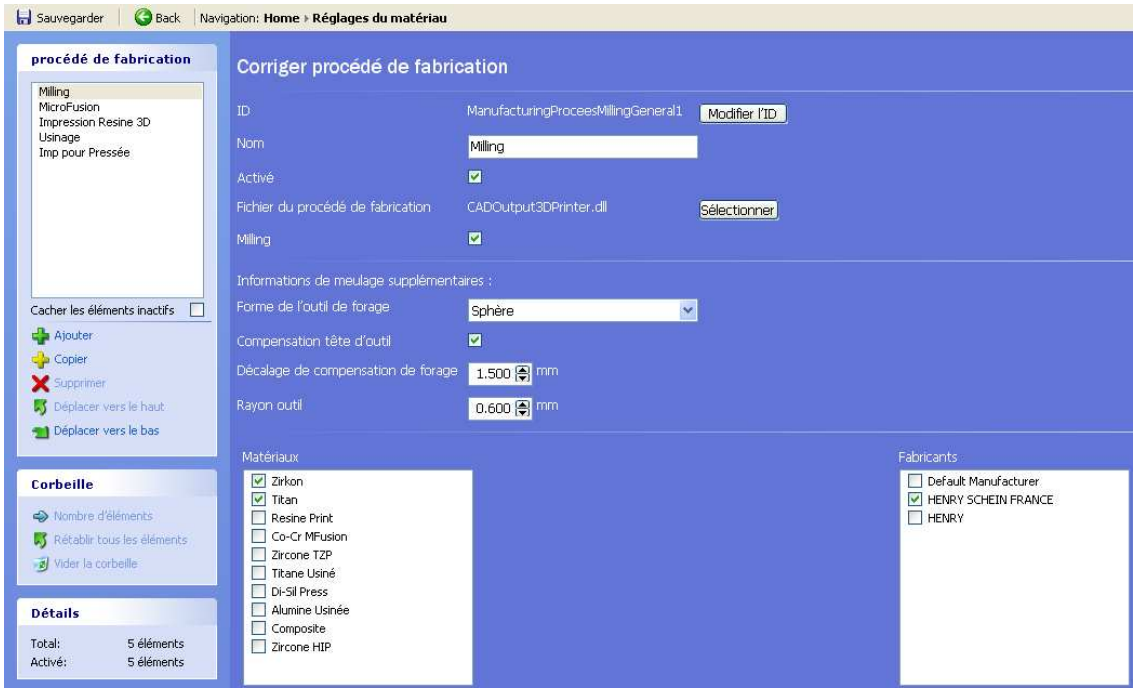

Il faut changer de telle sorte que pour chacun des procédés le seul fabricant soit toujours HENRY SCHEIN France, ou le (This Site) du client pour (Milling, Microfusion, Impression Resine, Usinage, et Imp pour pressée ou autres). Enregistrez une par une les modifs.

Sauvegardez et vérifier un par un, ça ne prend pas toujours bien la commande. Ne touchez pas aux matériaux ! Retournez maintenant à la page Material Settings / Sites, et supprimez tous les autres Sites de manière à ne garder que (This Site). Supprimez un par un et enregistrer à chaque suppression. S'il refuse de supprimer Default manufacturer, laissez-le. Il est parfois protégé dans certains fichiers Manufacturers.3ml.

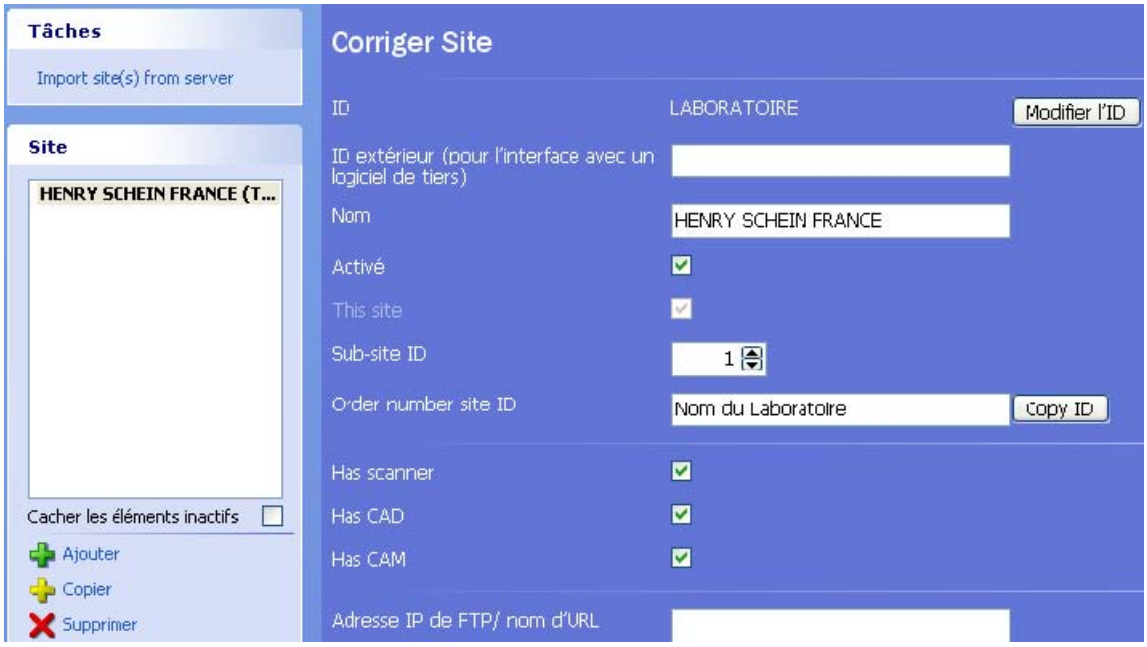

Enregistrez, si vous avez un message d'erreur revérifiez **Procédés de fabrication.**

Quand c'est OK, pensez à vider toutes les corbeilles

Pour terminer allez dans Materiel Settings / Materiau , Sélectionnez Zircon et Titan et déplacez-les en bas de la liste, pour qu'ils apparaissent en derniers.

