Si vous voulez gagner du temps imprimez ce protocole et suivez-le step by step.
Pour les étapes de nettoyage et réglages du PC référez-vous à
FTP/HI/TELECHARGEMENTS/FABRICANTS/3SHAPE/MiseAJour_17_surAnterieure/MiseAJour_17.pdf


Protocole de Mise à jour de la 2.4.8.6 sur versions 2.0.3.*

1) Préparation
2) Mise à jour du Dongle
3) Lancez la mise à jour
4) Après installation

Si problèmes Dental Designer, lire :DentalDesigner-Maux&Remèdes2.4.8.&.pdf
Si problèmes Control Panel, lire : ControPanel-Maux&Remèdes2.4.8.&.pdf

Raccourcis et réglages ScanItLibrary à lire dans : Raccourcis&RéglagesScanItLibrary.pdf
Nouveaux Sites indexés sur le Dongle à lire dans : NouveauxSitesIndexésSurDongle.pdf


1) Préparation




- Bien sûr **commencer par copier** le répertoire actuel de C:\Program Files\3Shape. Pour créer un répertoire de sauvegarde.
Copie de 3Shape que vous renommerez avec le N° de la version.
C:\Program Files\3Shape\Dental System Control Panel\DentalSystemVersion.xml:
<String name="" value="UpgradeTool=2.0.3.17" />

- **Sauvegardez les fichiers 3ml** C:\Program Files\3Shape\Dental System Control Panel\ DentalSystemSettings.3ml & Manufacturers.3ml


Très important
-Ouvrir le Control Panel et relever l'**ID** This Site « ManufacturerDefault1 » ou « Site89 » dans les exemples ci-dessous, mais d'autres sont probables. **Faites une image écran** ou copier les données dans un fichier TXT. Relevez aussi le Nom du Site « Default Manufacturer » ou « HENRY SCHEIN FRANCE » dans ces exemples, mais c'est parfois aussi un N°.

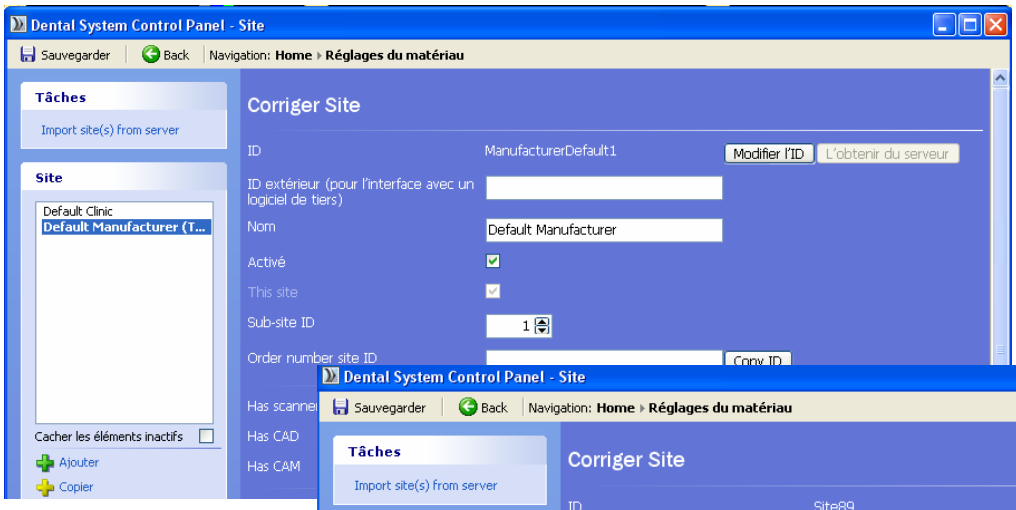

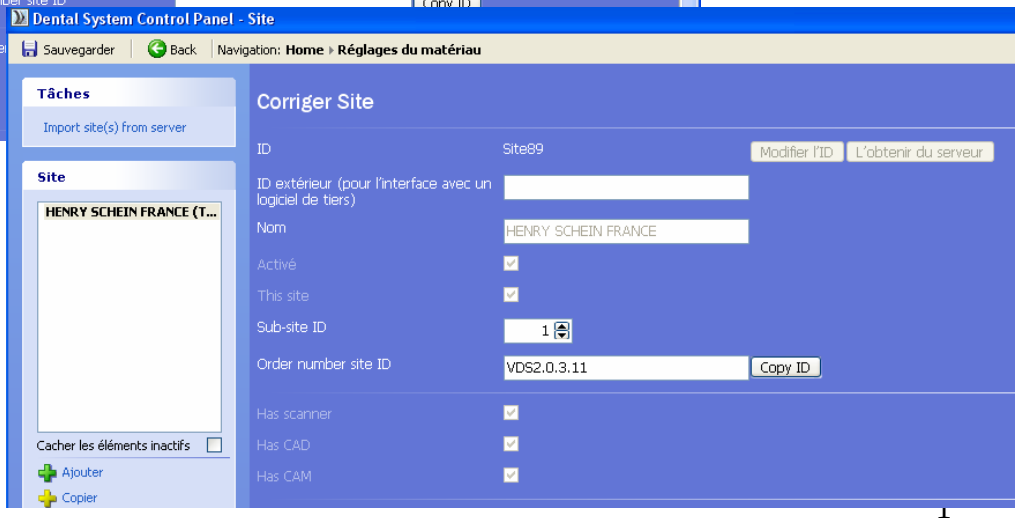


Vider les 3 corbeilles.
En bas des colonnes Site,
Matériaux et Procédé de fabrication

Enregistrez






- Allez dans **Dental Manager /Général/** vérifiez que la base de donnée se connecte et relevez son nom dans cet exemple TOTOSH\THREESHAPEDENTAL, copier dans le fichier TXT. (Ici TOTOSH est le nom de l'ordi sur lequel est la base, LOCALHOST ou (localhost) est le plus fréquent). Je crois que la casse est importante…

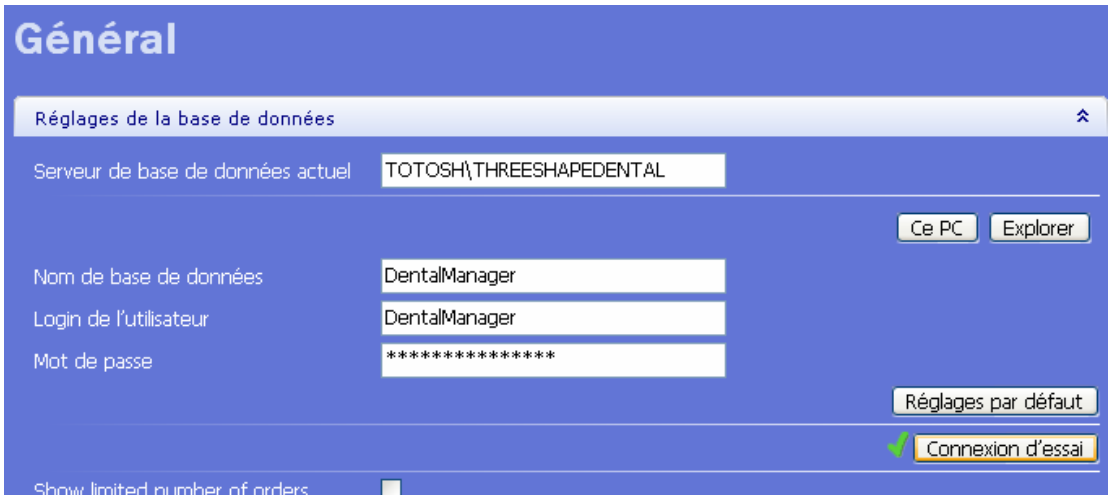


2) Mise à jour du Dongle

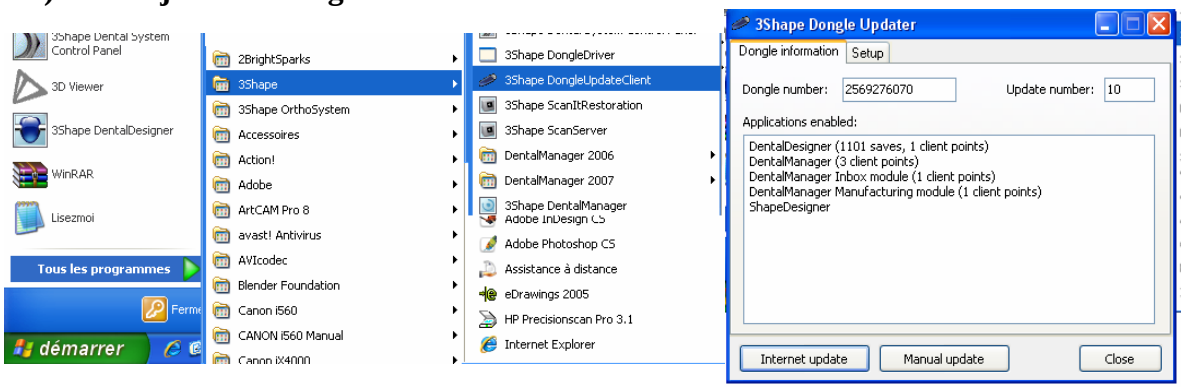


La version 2008 (2.4.8.*) nécessite une autorisation, nos clients sont sauf autorisation limités à la version 2.0.3.* ; L'Update number doit augmenter de 1.

3) Lancez la mise à jour « DentalSystemUpgrade2.4.8.6.exe »


Un nouveau programme sera installé, ScanItLibrary, il remplace le ScanItPontic.
Il faudra donc ensuite créer une icône sur le bureau. Et supprimer ScanItPontic.

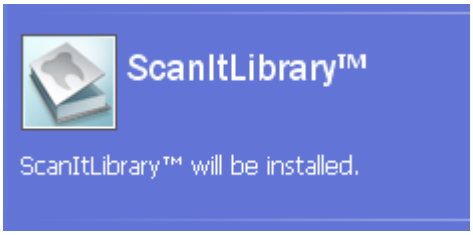


- Choisissez **Stand-alone Install**, vous ferez les chemins si nécessaire dans le Control Panel après installation.

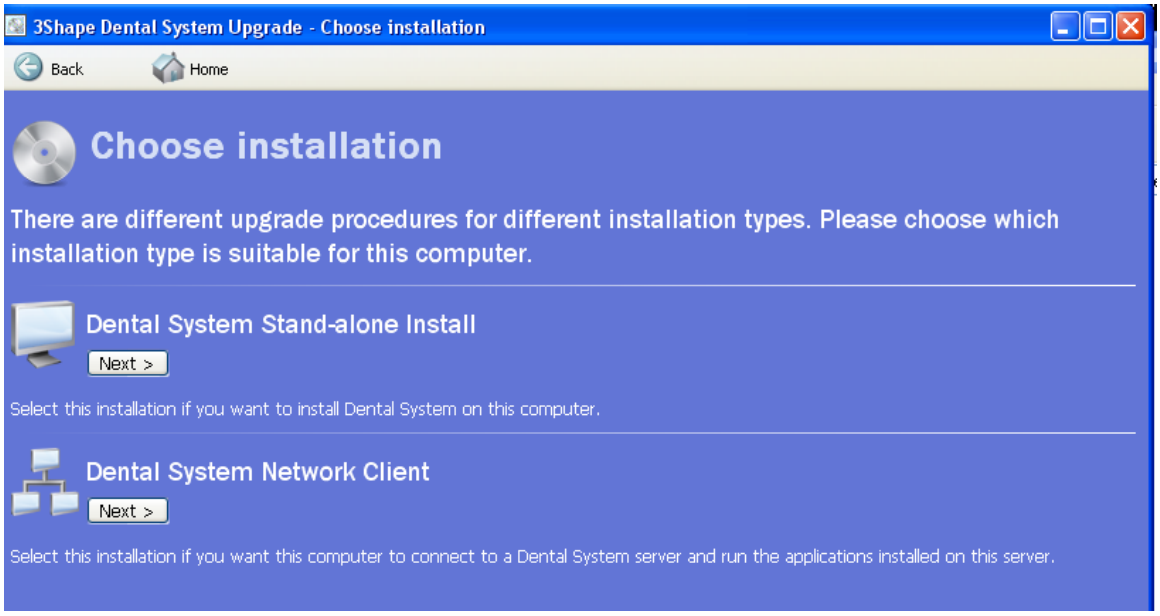

PATIENTEZ C'EST LONG !

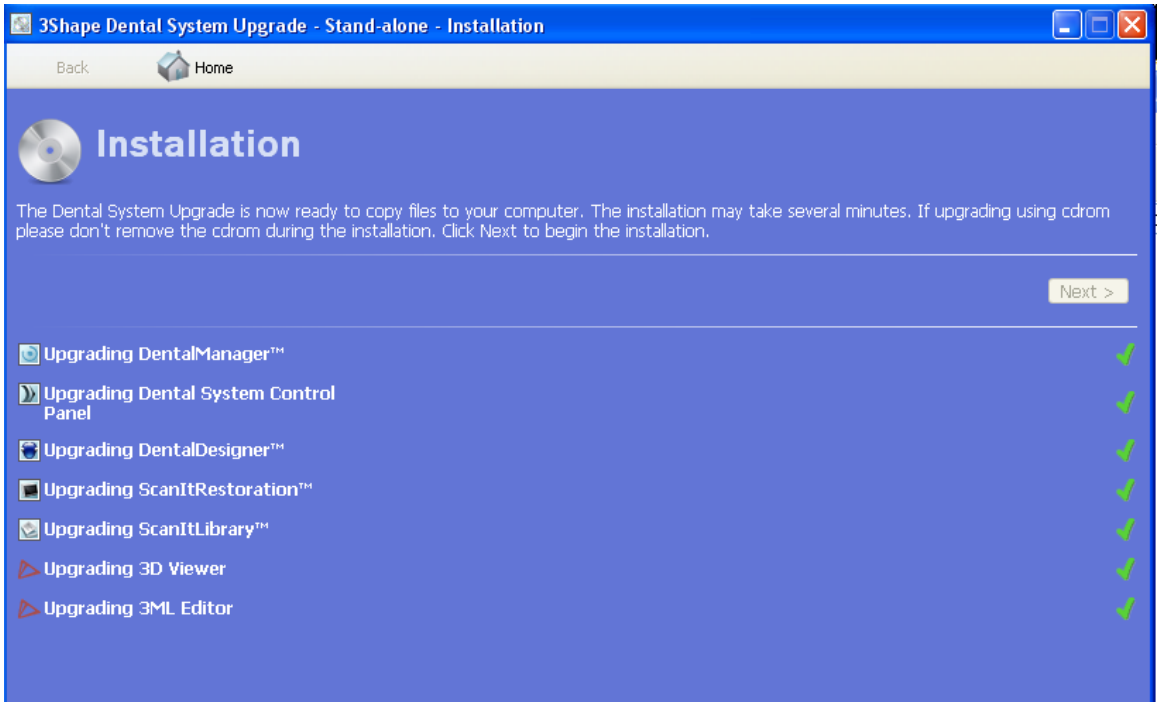

Il se peut que vous arriviez ensuite à cette fenêtre, si le nom de la base n'apparaît pas copier le manuellement ou à partir du fichier TXT que vous avez fait au début.

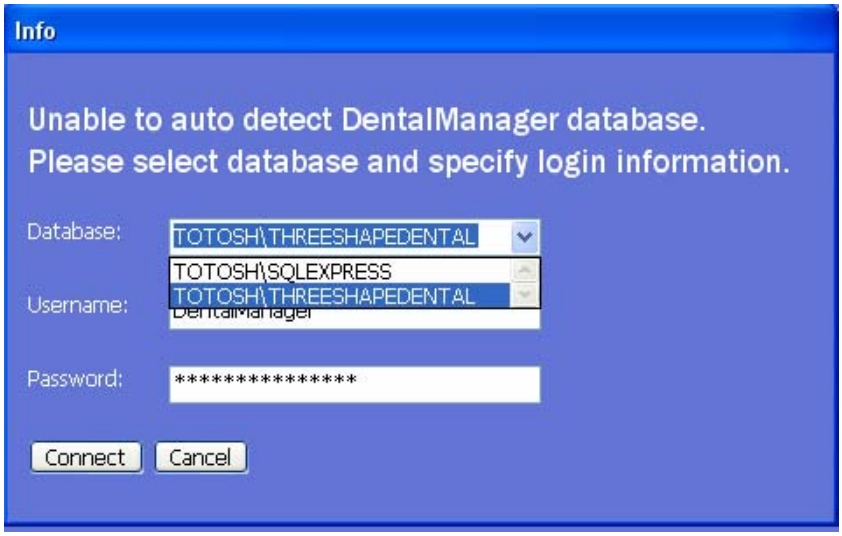

Cliquez [Connect]

Puis pour celle-ci, copier exactement l'ID
du site relevé et sélectionnez le nom dans select yourself.



Un nouveau message apparaît pendant l'installation : Voulez-vous fusionner les paramètres du nouveau Materials dans les paramètres du Control Panel. Cliquez No si vous voulez laisser les réglages d'origine.



Parfois l'installation des deux fenêtres précédente est automatique, elles n'apparaissent pas et vous arrivez directement à :

Ici vous choisissez
Update all
C'est ce qui garde les Données du client

Keep All rajoute de Nouvelles données
Ne l'utilisez-pas. (pas logique, mais ainsi)



Si en cours d'installation vous recevez ce message laisser courir, vous connecterez le Dongle après installation par le Control Panel / Réglages du système ou Réglages Administratif



4)

4) Après installation :
Lancez l'exécutable
HI/TELECHARGEMENTS/FABRICANTS/3SHAPE/Languages/NSILanguages_v18.exe


- E**n cas de difficultés dans le Control Panel** consultez le fichier : ControlPanel-Maux&Remèdes2.4.8.&.pdf
- **En cas de difficultés dans le DentalDesigner** consultez le fichier : DentalDesigner-Maux&Remèdes2.4.8.&.pdf

Zircon Titan à déplacer et réglages :
-Allez dans Réglage du matériau /Matériaux
Sélectionnez Zircon, déplacez vers le bas (allez tout en bas) faites de même pour Titan



- **Dans Propriétés**

Cochez les deux cases Sauvegarde et Save

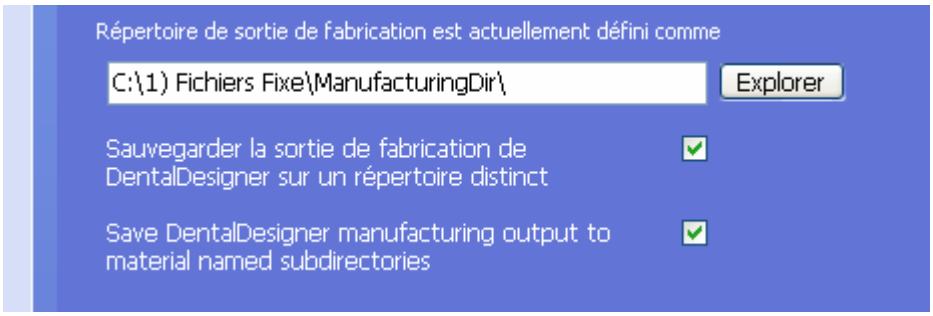

En bas de page vérifiez que **French** est choisi !

Vous pouvez changer la couleur de fond si le client le désire.

